



NW NEWAY


API 16C 管汇

纽威石油设备（苏州）有限公司
样本编号.: C-M-2015

节流压井管汇

产品描述

API 16C管汇一般分为节流、压井管汇，然而随着不同工况的需求，需要的管汇的种类也是越来越多。如立式泥浆管汇，一般用于平台上泥浆循环系统中；如立式节流压井管汇，在平台上钻井和完井时使用。

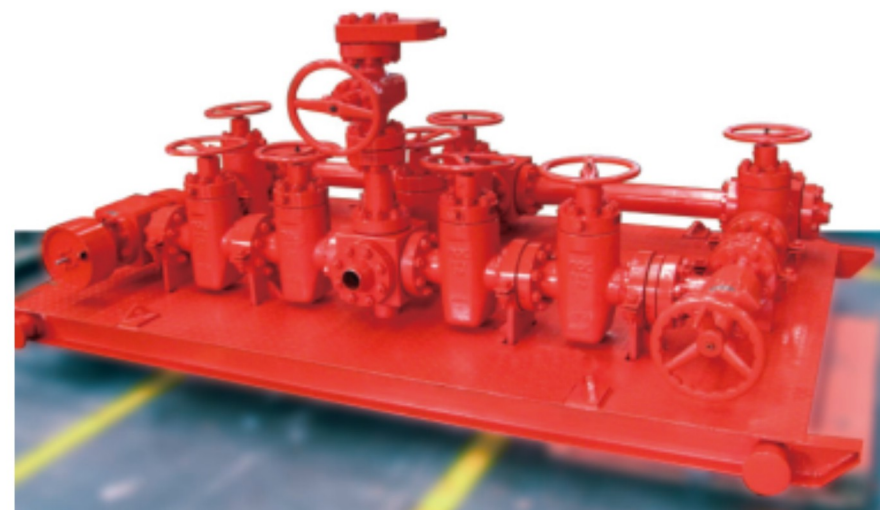

节流压井管汇

产品特点

- 纽威能够生产陆地和海洋上使用的管汇。
- 纽威会根据不同的应用工况使用不同的阀门，包括纽威的GBS、GBW系列闸阀、节流阀、各种驱动器。
- 纽威设计的管汇可以用于H2S环境，最高压力可达20000psi。
- 基座、带有控制箱与相关仪器都是可以一起随管汇提供的。

工作温度: A, B, K, P, U, X

产品规范级别: PSL3, PSL3G, PSL4



材料级别: DD, EE, FF

工作介质: 泥浆, 石油, 天然气。



产品描述

测井管汇一般安装在钻台上，能够在测试环节中提供有效灵活的流体控制和很好的关井步骤。管汇的一侧连接一个可调式节流阀，用来洗井或水位降低时使用。另一端连接一个固定节流阀，用来精确地控制流体速率。在管汇中间有一条全径支流，能够在加热或畅喷条件下使用。

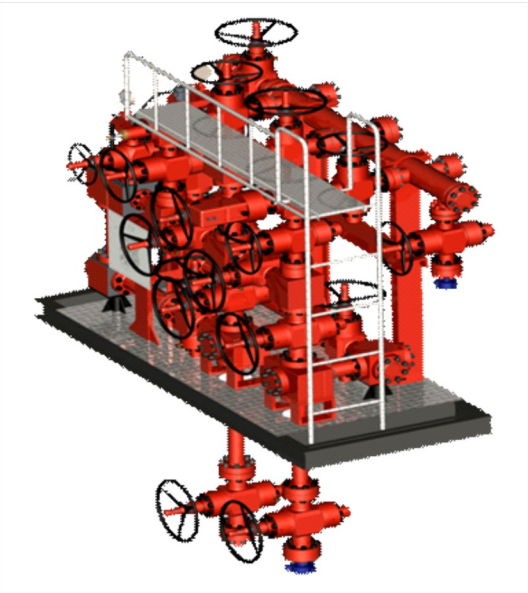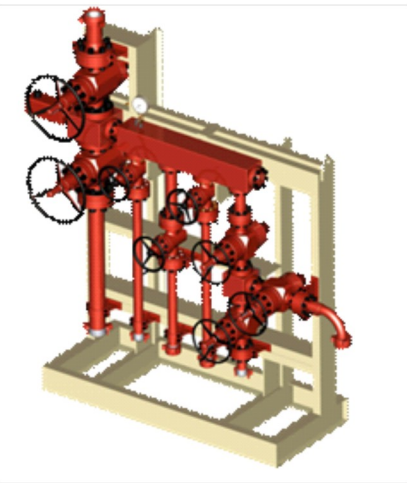

▲ 立式管汇



◀ 泥浆线路管汇

工作范围

工作压力	尺 寸						
	1-13/16"	2-1/16"	2-9/16"	3-1/16"	4-1/16"	5-1/8"	7-1/16"
3000 psi	★	★	★	★	★	★	★
5000 psi	★	★	★	★	★	★	★
10000 psi	★	★	★	★	★	★	★
15000 psi	★	★	★	★	★	★	
20000 psi	★	★	★	★			



noe®
纽威石油设备（苏州）有限公司
地址：江苏省苏州市高新区湘江路999号
电话：0512-6708-1952
传真：0512-66618930-4715
邮箱：noe@neway.com.cn
网站：www.newayoilequipment.com
邮编：215129

分销商：

样本编号：C-M-2015